

Dachlüfter **DL 1500**

Roof-mounted fan

- 1500 m³/h Volumenstrom
- Nur 40 dB (A) Geräuschpegel
- Einfache Montage auf dem Schaltschrankdachblech
- Dank eines enormen Luftstromes ist diese Low-Noise-Gehäuse-Entlüftung prädestiniert für den Einsatz in sensiblen Bereichen.

- Air flow 1500 m³/h
- Low noise fan with only 40 dB (A)
- Quick mounting on the top of enclosure
- Suitable for IT- and server racks







Technische Daten / Technical data:	
Spannung / Voltage	230V 50/60Hz
Abmessungen / Dimensions (B x T x H)	528/508 x 528/508 x 230 mm
Stromaufnahme / Amperage	0,3 / 0,35A
Leistungsaufnahme / Power input	68W / 90 W
Volumenstrom / Air flow	1500 m ³ /h
Temperaturbereich / Temperatur range	-10 bis +55 °C
Farbe / colour	RAL 7035
Geräuschpegel / Noise level	40 dB(A)
Schutzart / Degree of protection	IP 21
Montageausschnitt / Installation cut out	410 x 410 mm
Anschlusskabel / Connection cable	2,5 m


Zubehör / [Accessoires](#):

Eintrittsfilter / [inlet filter](#)
 Thermostate / [Thermostats](#)
 Drehzahlregler / [Speed controller](#)

GV 400/500, GV 600/700
 TRS 60, TRW 60, TWR 60, TKW 60
 TLR 400

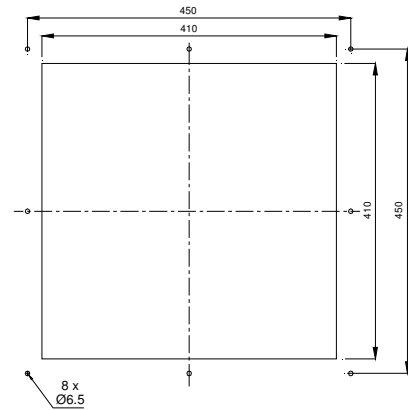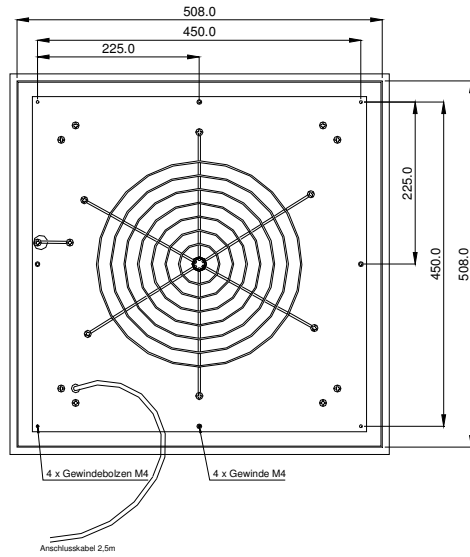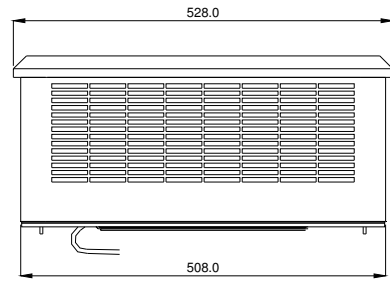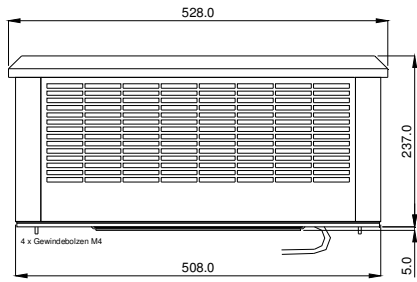

Leistungsdiagramm
Performance diagram

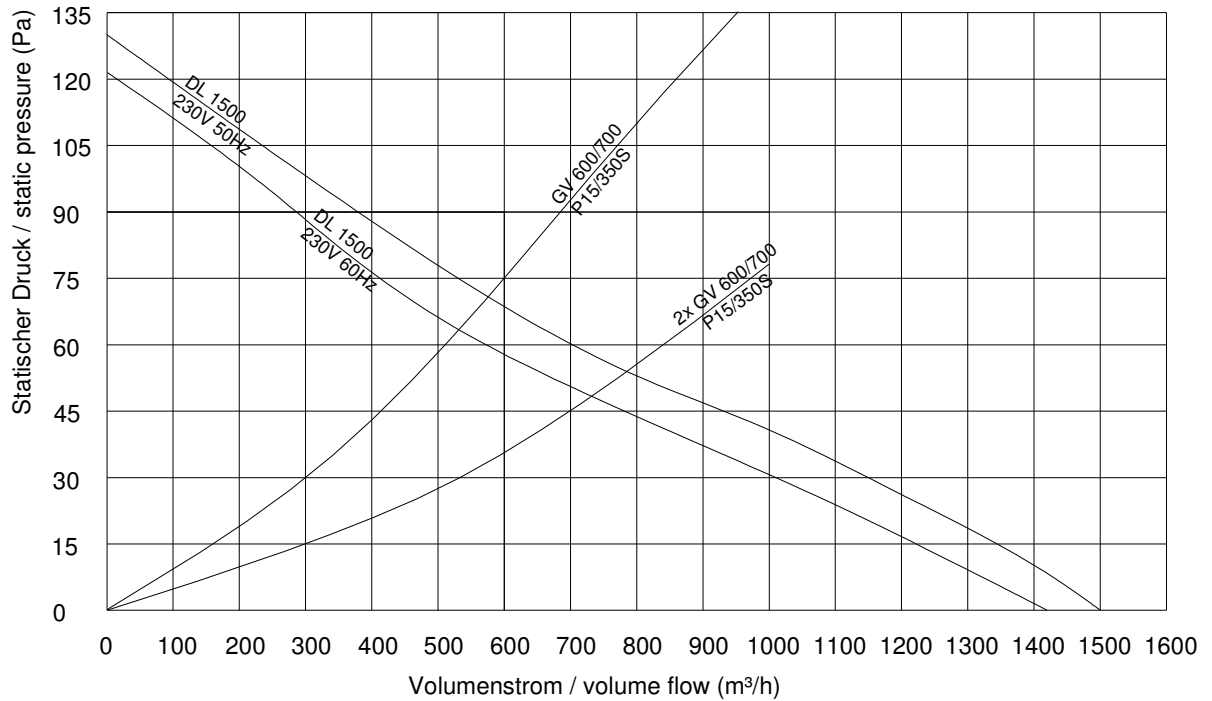

Rev. 06/09



D-57290 Neunkirchen Am Scheid 4 Tel. 02735/7727-4 Fax 02735/7727-67
E-mail: info@ruebsamen-und-herr.de www.ruebsamen-und-herr.de