

# Filterlüfter **LV 300-EC**

Filter Fan



Technische Daten / <b>Technical data:</b>		
Type:	<b>LV 300-EC</b>	
Spannung Voltage	230 V (195 - 265 V) 50/60 Hz	115 V (85 - 132 V) 50/60 Hz
Stromaufnahme Amperage	0,034 A	0,060 A
Leistung Power input	4,4 W	
Drehzahl Speed	3300 min <sup>-1</sup>	
Temperaturbereich Temperature range	-20...+75°C	
Lebensdauer Service life	62.500 h	
Zulassung Approval	CE	
Farben colours	RAL 7035 (Standard), RAL 7032	
Schutzart Degree of protection	IP 54 mit Filtermatte G3 IP 54 with Filter mat G3	
	IP 55 mit Z-Line Filter (F5) und Streckmetall, UV-beständiges Frontgitter IP 55 with Z-Line Filter (F5) and expanded metal, UV-resistant front grille	
Dichtung Gasket	aufgeschäumte Dichtung foamed gasket	
Luftfördermenge / <b>Air flow: (m³/h)</b>		
Filtermatte Filter mat	G3	Z-Line-Filter
Luftleistung freiblasend Air flow free air	120	110
mit Austrittsfilter GV 300 with exhaust filter	95	90
mit 2 x GV 300 with 2 exhaust filter	110	101

## Zubehör / **Accessories:**

Austrittsfilter / **Exhaust filter**


Ersatzfiltermatte / **Replacement filter mat**

Thermostate / **Thermostats**

GV 300

AM 335P, AM 300P, AM 300T, ZF 300


TRS 60, TRW 60, TWR 60, TKW 60

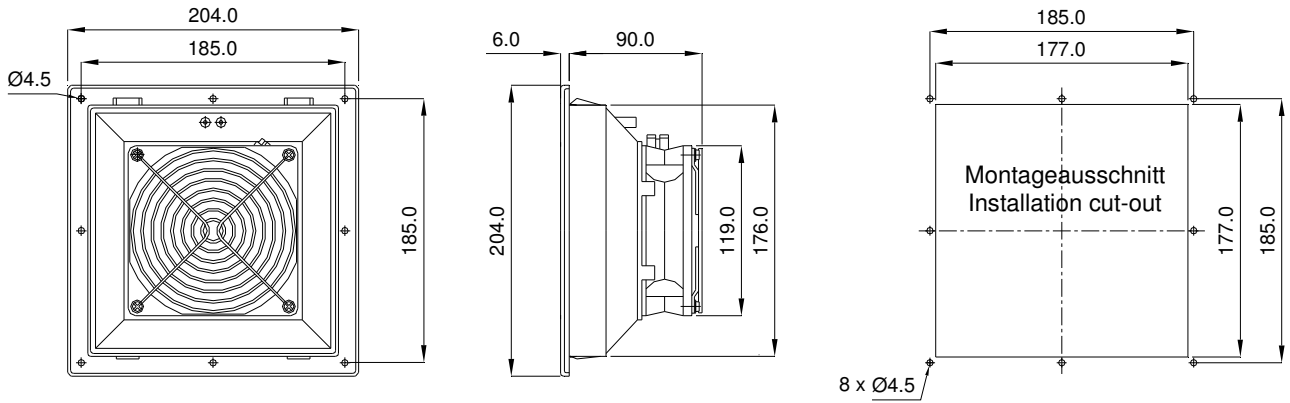

Bohrungen nur bei Schraubbefestigung

Drill-holes are only necessary if fan is to be fastened with screws

Leistungsdiagramm  
Performance diagram

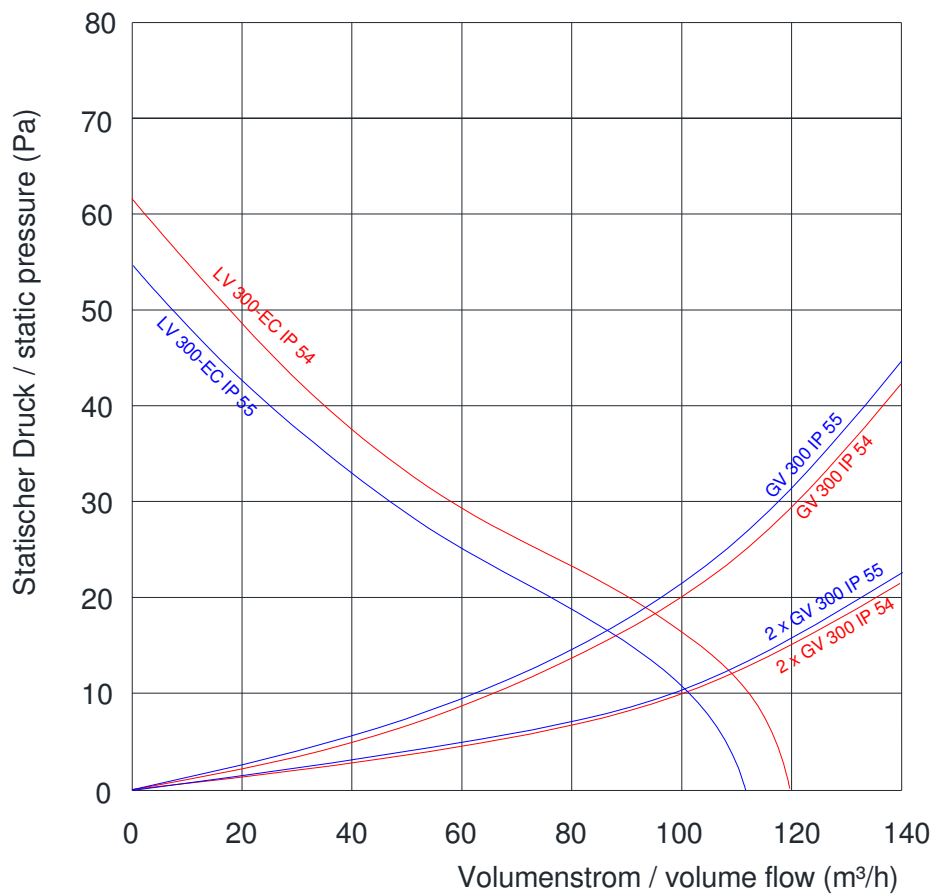

Rev. 11/13

