

# SKY15 KÜHLGERÄTE FÜR DEN TÜR- ODER WANDANBAU


| Technische Daten                 | ME                | SKY15BT0B  | SKY15CT0B       | SKY15GT0B        |
|----------------------------------|-------------------|--|-----------------|------------------|
| Kühlleistung EN814 - A35A35      | W                 | 1550   | 1550            | 1550             |
| Kühlleistung EN814 - A35A50      | W                 | 1200   | 1200            | 1200             |
| Versorgungsspannung              | V ~ Hz            | 230 1~ 50-60                                     | 115 1~ 50-60    | 400/440 2~ 50-60 |
| Breite                           | mm                | 400  | 400             | 400              |
| Höhe                             | mm                | 950  | 950             | 950              |
| Tiefe                            | mm                | 233  | 233             | 233              |
| Höchststrom                      | A                 | 5,3  | 12,9            | 2,9              |
| Anlaufstrom                      | A                 | 18   | 39              | 11               |
| Sicherung T                      | A                 | 10   | 20              | 6                |
| Nennleistung EN814 - A35A35      | W                 | 880  | 900             | 900              |
| Nennleistung EN814 - A35A50      | W                 | 980  | 1000            | 1000             |
| Einschaltdauer                   | -                 | 100%   | 100%            | 100%             |
| elektrischer Anschluss           | -                 | Stecker 4-polig                                  | Stecker 4-polig | Stecker 4-polig  |
| Kältemittel R134a                | Kg                | 0,44   | 0,44            | 0,44             |
| zul. max. Betriebsüberdruck      | bar               | 25   | 25              | 25               |
| Luftleistung Außenkreislauf      | m <sup>3</sup> /h | 1050   | 1050            | 1050             |
| Luftleistung Innenkreislauf      | m <sup>3</sup> /h | 570  | 570             | 570              |
| Innentemperaturbereich           | °C                | 20-46  | 20-46           | 20-46            |
| Temperaturregelung               | -                 | Elektronischer Thermostat, Werkseinstellung 35°C |                 |                  |
| Außentemperaturbereich           | °C                | 20-55*   | 20-50           | 20-50            |
| Schutzart Innenkreislauf EN60529 | -                 | IP54   | IP54            | IP54             |
| Schutzart Außenkreislauf EN60529 | -                 | IP34   | IP34            | IP34             |
| Geräuschpegel                    | dB (A)            | 65   | 65              | 65               |
| Gewicht                          | Kg                | 38   | 40              | 40               |
| Konformität                      | -                 | CE   | CE              | CE               |
| Farbton                          | -                 | RAL 7035 gaufriert                               |                 |                  |

\* 50 °C bei 60 Hz


| Zubehör                               |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Verpackungseinheit mit 5 Filtermatten | C15000181 |
| Verpackungseinheit mit 1 Metallfilter | C15000182 |
| Ausführungen in Edelstahl             |           |
| Spezielle Farbe auf Anfrage           |           |
|                                       |           |



## Abmessungen

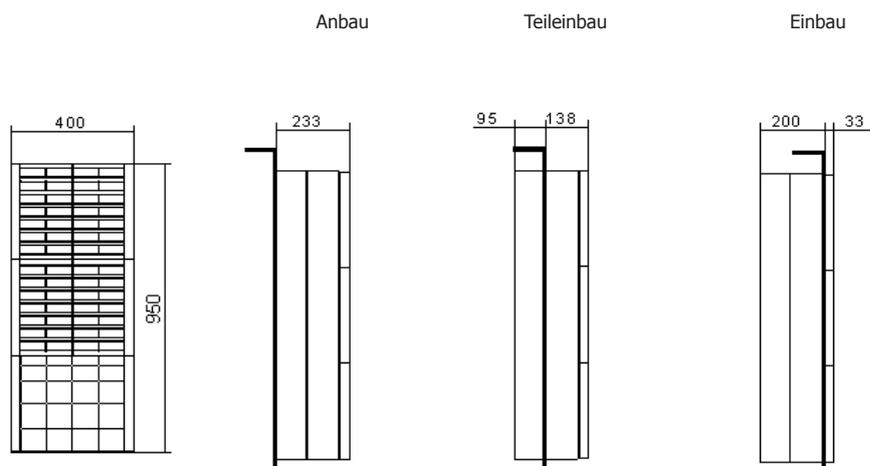

## Leistungen

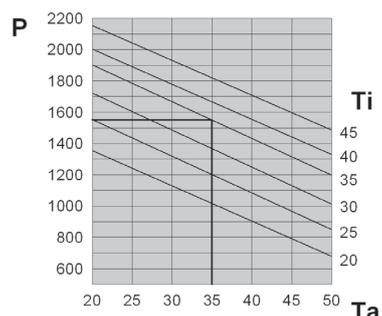

P = Kühlleistung (W)  
 Ta = Umgebungstemperatur (°C)  
 Ti = Schaltschrank-Innentemperatur (°C)